

## ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении открытого запроса предложений

г. Тосно

«08» декабря 2015 г.

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора поставки спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ОАО «Тепловые сети».

Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о закупках, утвержденным и размещенным на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и официальном сайте <http://teploseti-tosno.ru/>, а так же Закупочной документацией.

**1. Способ закупки:** открытый запрос предложений.

**2. Заказчик:** ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1. Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-28-93, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт <http://teploseti-tosno.ru/>

**3. Предмет договора:**

Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ОАО «Тепловые сети».

**4. Место поставки:** склад поставщика.

**5. Сведения о начальной цене договора:** 3 000 000,00 руб. с учетом НДС.

**6. Срок оказания услуги:** с момента подписания договора и до 31.12.2016 г.

**7. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений:** 5 дней.

**8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений:** Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная.

**Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений** - на бумажном носителе.

**10. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации:** не установлено.

**11. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса предложений:** Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20.

**12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса предложений:** 23.12.2015г.

**13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений** – Шалаева Наталья Павловна, тел.: 911-242-95-18.

**14. Контактное лицо по вопросам технического задания** – Городничая Ирина Степановна 911-990-44-92, тел.: (813-61) 2-08-38.

**15. Коммерческие предложения должны быть доставлены, по адресу:**187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная.

Начало подачи Заявок на участие в открытом запросе цен: «14» декабря 2015г. с 09.00 по московскому времени. Окончание подачи Заявок на участие в открытом запросе цен: до 10.00 по московскому времени «21» декабря 2015г.

Заявки подаются ежедневно по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по московскому времени.

**16. Требования к выполняемой работе.**


**1). Наименование, характеристики поставляемого товара:**

#### Перечень продукции

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость 1 единицы с учетом НДС
1	Костюмы летние	2 430,80
2	Костюмы зимние	4 094,60
3	Костюмы брезентовые сварщика	1 770,00

4	Ботинки ОМОН утеплённые	1 239,00
5	Сапоги кожаные утеплённые	1 298,00
6	Ботинки летние кожаные	1 144,60
7	Сапоги резиновые	654,90
8	Сапоги комбинированные (кирзовые) высокие 32 см	1 315,70
9	Сапоги комбинированные (укороченные) высокие 28 см	1 138,70
10	Костюмы влаго-ветрозащитные	1587,10

### КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ МУЖСКОЙ (ЖЕНСКИЙ) РАБОЧИЙ ФОРМЕННЫЙ.

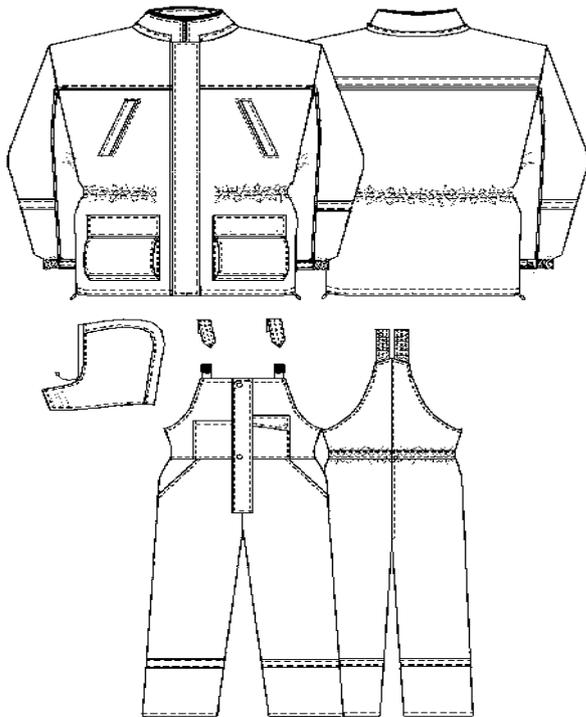

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – ГОСТ Р 12.4.236-2011 п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, п.7,8  
ГОСТ Р ЕН 340-2010 п.4-8, ГОСТ 11209-85 п.1.5, ГОСТ 29122-91 п.4. (код ТН ВЭД России)

#### Требования к изготовлению:

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с промышленными методами изготовления специальной одежды. Внешний вид костюма согласно рисунку и требованиям конструкции. Соответствует 2 классу защиты по термостойкости. Подходит для использования на территории I, II, III климатических поясов.

Швы: Втачивания рукавов, стачивания шаговых, боковых куртки и полукombineзона, стачивания среднего шва передних и задних половинок выполняются стачным швом одной строчкой на прямострочной машине. Количество стежков в одном сантиметре стачивающей строчки должно быть не

менее 3,5. Детали костюма должны стачиваться швом шириной 1,0 см, обтачиваться – шириной шва 0,7-0,8 см.

#### Отделочные строчки прокладываются по:

швам настрачивания карманов полочек куртки и грудки полукombineзона (ширина внутренней подгибки – 1,0 см), краю световозвращающей ленты, краям лямок, кокеткам и центральной части рукава – на расстоянии 0,2-0,3 см от края детали или шва стачивания;

«входу» нижних карманов передних половинок полукombineзона, шву притачивания грудки полукombineзона, клапанам карманов, среднему шву передних и задних половинок брючин, плечевым швам, по воротнику, краю планок, вдоль швов капюшона - на расстоянии 0,6-0,7 см от края детали или шва стачивания.

Низ брючин обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1,5-2,0 см.

Низ куртки обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом шириной 2,5-3,0 см.

Вставка из эластичной ленты для бретелей полукombineзона должна быть закрыта с обеих сторон чехлом из основной ткани.

На задних половинках полукombineзона по линии талии кулиса с эластичной тесьмой.

В подгибе куртки и по линии талии пропущен шнур, с возможностью регулирования в боковых швах.

Количество стежков в настрочных и отделочных строчках должно быть не менее 3,5 на один сантиметр.

Срезы карманов, не входящие в швы, должны быть обметаны.

Синтепон, для предотвращения миграции волокон, должен быть простеган на подкладке. Стежка декоративная в виде ромба (максимальное расстояние между строчками – 12,5см). Также, для предотвращения миграции волокон синтепона через подклад и дополнительного удержания тепла внутри костюма, синтепон «запакован» с двух сторон флизелином.

#### Требования к материалам:

Ткань: 1.«Олдос» состав - 35% хлопок, 65% полиэфир, водоотталкивающая отделка, с поверхностной плотностью 260 г/м2. Низкая усадка по утку и основе.

2. «Таслан» состав – 100% полиэфир, водоотталкивающая отделка, с PU-milky покрытием, с поверхностной плотностью 130 г/м<sup>2</sup>. Низкая усадка по утку и основе.

Цвет: основной ткани – темно-синий, отделочной – серый.

3. «Флис» воротниковый состав - 100% полиэфир, отделка антипилинг, с поверхностной плотностью 190 г/м<sup>2</sup>.

Подкладочный материал: цвет черный, состав сырья - 100% ПЭ.

Утепляющий материал:

синтепон, поверхностной плотностью 200 г/кв.м., в рукавах и капюшоне, полукомбинезоне, синтепон, поверхностной плотностью 400 г/кв.м., на полочках и спинке,

Нитки: армированные лавсановые №45ЛЛ черные на основе.

Пуговицы: цвет – в тон основного материала или черные. Пуговицы с четырьмя проколами термостойкие диаметром 20 мм.

Иная фурнитура: световозвращающая лента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р.12.4.219 – 99, класс светоотражающего материала – 2.

Кант световозвращающий ш.3,5 мм.

Пластмассовая пряжка – фастекс ш.30мм.

Резинка тканая ш.30мм в лямки и кулису полукомбинезона.

Шнур п/э в тон основного материала или черный ш.3-4мм в капюшон и кулису и низ куртки.

Стопор пластмассовый, с двумя отверстиями.

Лента «Велькро» в тон основного материала или черная ш.45-50мм.

Молния пластмассовая витая дл.50см двухзамковая.

Молния пластмассовая «тракторная» дл.80 - 90см (в зависимости от роста).

Требования по конструкции:

- Куртка

Силуэт: прямой.

Застежка: центрально-бортовая на молнию и планку с супатом, на пять петель и пуговиц.

Полочки: с отрезными кокетками из отделочного материала. На полочках четыре кармана. Верхние прорезные карманы с «листочкой» с отделкой световозвращающим кантом. Нижние объемные (деталь объема выполнена из отделочного материала) карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную ленту «велькро», клапан сшит из двух частей, нижняя часть в цвет кокетки, так же, за счет нижней части выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см.

По краю кокетки расположена световозвращающая лента ш.2,5см.

Спинка: с отрезной кокеткой из отделочного материала. По краю кокетки расположена световозвращающая лента ш.2,5см.

По линии талии и низу куртки, для защиты от ветра, расположены регулируемые кулисы.

Рукава: втачные из трех частей, вдоль швов центральной части отделка световозвращающим кантом.

Манжеты притачные из двух частей, часть с резинкой расстроена, вторая часть с патой, застегивающейся на текстильную ленту «велькро». Внутренний трикотажный манжет.

На центральной части расположена световозвращающая лента ш.2,5см.

Воротник - стойка, утепленный синтепоном и «Флисом».

Капюшон: отстежной на пуговицах, регулируемый по подбородочной части с помощью шнура и застегивающийся на два ряда текстильной ленты «велькро» .

- Полукомбинезон

Передние половинки: с внутренними карманами с наклонным входом.

Спинка высокая. Для лучшей посадки регулировка за счет лямок с эластичной тесьмой и застежкой на карабин (детали под карабин и лямки выполнена из отделочного материала).

По низу брючин расположена световозвращающая полоса ш.2,5см.

Наличие логотипа:

На кокетке спинки куртки вышит фирменный логотип «Тепловые сети». Цвет ниток – белый с черной отделкой.

На кокетке левой полочки куртки вышит фирменный логотип «Тепловые сети» в «цветке». Цвет ниток – серый и белый с черной отделкой.

Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на изделии. Схема сертификации: **3**


## КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ФОРМЕННЫЙ

ГОСТ 27575 – 87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Требования к изготовлению:

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с промышленными методами изготовления специальной одежды.

**Швы:** Втачивания рукавов, стачивания шаговых, боковых куртки и полукombineзона, стачивания среднего шва передних и задних половинок выполняются стачным швом одной строчкой на машине цепного стежка. Количество стежков в одном сантиметре стачивающей строчки должно быть не менее 3,5. Детали костюма должны стачиваться швом шириной 1,0 см, обтачиваться – шириной шва 0,7-0,8 см.

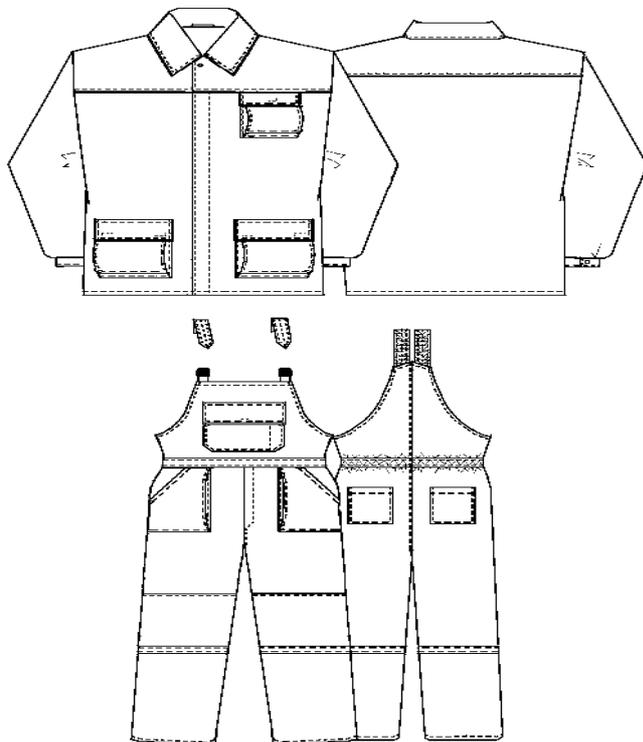

**Отделочные строчки прокладываются по:**

швам настрочивания: карманов куртки и полукombineзона (ширина внутренней подгибки – 1,0 см), усилительных накладок в области колен, поясу, краю: лямок, световозвращающей ленты, среднему шву передних и задних половинок брюк – на расстоянии 0,2-0,3 см от края детали или шва стачивания;

по швам притачивания кокеток к полочкам и спинкам, горловине, по краю: воротника, клапанов, манжетов, бортов – на расстоянии 0,6-0,7 см.

Низ куртки и брючин обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1,5-2,0 см.

Супат закреплен сквозной строчкой.

Вставка из эластичной ленты для бретелей полукombineзона должна быть закрыта с обеих сторон чехлом из основной ткани.

На задних половинках полукombineзона по линии талии кулиса с эластичной тесьмой.

Количество стежков в настрочных и отделочных строчках должно быть не менее 3,5 на один сантиметр.

Срезы карманов, не входящие в швы, должны быть обметаны.

Требования к материалам:

**Ткань:** СТ-2, 35% хлопок, 65% п/э, усадки не более : основа-3,5%, уток +/-2%, гигроскопичность не менее 5%, воздухопроницаемость 10-40 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>сек. Устойчивость окраски – прочное крашение кубовыми красителями.

**Цвет:** основной ткани – темно-синий, отделочной – серый.

**Нитки:** армированные лавсановые № 45ЛЛ.

**Пуговицы:** цвет – в тон основного материала или черные. Диаметр пуговиц 20 мм.

**Иная фурнитура:** световозвращающая лента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р.12.4.219 – 99, класс светоотражающего материала – 2.

Кант световозвращающий ш.3,5 мм.

Пластмассовая пряжка – фастекс ш.30мм.

Резинка тканая ш.30мм в лямки и кулису полукombineзона.

Шнур п/э в тон основного материала или черный ш.3-4мм в кулису куртки.

Стопор-шар пластмассовый.

Лента «Велькро» в тон основного материала или черная ш.45-50мм.

Требования по конструкции:

- Куртка

**Силуэт:** прямой.

**Застежка:** центрально-бортовая внутренняя на пять петель (верхняя сквозная) и пуговиц. Подборт и супат выполнены из отделочного материала. Подборт отрезной за счет этого выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см. Подборт и супат выполнены из отделочного материала.

**Полочки:** с отрезными кокетками из отделочного материала. На нижних частях полочек настрочены объемные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную ленту «контакт». На

левой полочке настроен объемный нагрудный карман с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту «контакт». Клапан нагрудного кармана входит в шов притачивания кокетки к полочке. Детали объема выполнены из отделочного материала. Клапана сшиты из двух частей, нижняя часть в цвет кокетки, так же, за счет нижней части выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см.

Спинка: с отрезной кокеткой из отделочного материала.

Рукава: втачные с притачными манжетами, застегивающимися на петли и пуговицы.

Воротник: отложной шит из двух частей, нижняя часть в цвет кокетки, так же, за счет нижней части выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см.

- Полукомбинезон

Застежка: на петли и пуговицы в левом боковом шве.

Грудка: притачная, с накладным карманом с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту «контакт», с перестрочкой. Клапана сшиты из двух частей, нижняя часть в цвет кокетки, так же, за счет нижней части выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см.

Передние половинки: с накладными объемными карманами с наклонным входом (деталь объема выполнена из отделочного материала).

По низу брючин расположена световозвращающая полоса ш.2,5см.

Наличие логотипа:

На кокетке спинки куртки вышит фирменный логотип «Тепловые сети». Цвет ниток – белый с черной отделкой.

На нагрудном кармане левой полочки куртки вышит фирменный логотип «Тепловые сети» в «цветке». Цвет ниток – серый и белый с черной отделкой.

## КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ РАБОЧИЙ ФОРМЕННЫЙ.

ГОСТ 27574 – 87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий


Требования к изготовлению:

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с промышленными методами изготовления специальной одежды.

Швы: Втачивания рукавов, стачивания шаговых, боковых куртки и полукомбинезона, стачивания среднего шва передних и задних половинок выполняются стачным швом одной строчкой на машине цепного стежка. Количество стежков в одном сантиметре стачивающей строчки должно быть не менее 3,5. Детали костюма должны стачиваться швом шириной 1,0 см, обтачиваться – шириной шва 0,7-0,8 см.

Отделочные строчки прокладываются по:

швам настраивания: карманов куртки и полукомбинезона (ширина внутренней подгибки – 1,0 см), усилительных накладок в области колен, поясу, краю: лямок, световозвращающей ленты, среднему шву передних и задних половинок брюк – на расстоянии 0,2-0,3 см от края детали или шва стачивания;

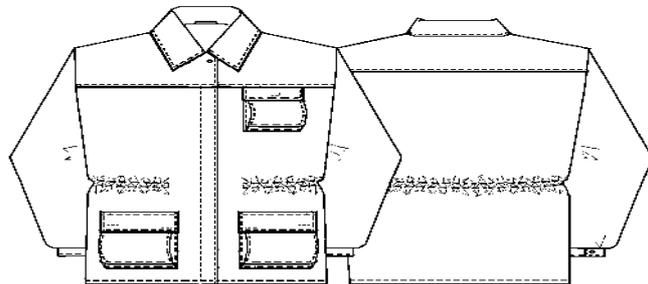

по швам притачивания кокеток к полочкам и спинкам, горловине, по краю: воротника, клапанов, манжетов, бортов – на расстоянии 0,6-0,7 см.

Низ куртки и брючин обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1,5-2,0 см.

Супат закреплен сквозной строчкой.

По линии талии куртки пропущен шнур, с возможностью регулирования.

Вставка из эластичной ленты для бретелей полукомбинезона должна быть закрыта с обеих сторон чехлом из основной ткани.

На задних половинках полукомбинезона по линии талии кулиса с эластичной тесьмой.

Количество стежков в настроенных и отделочных строчках должно быть не менее 3,5 на один сантиметр.

Срезы карманов, не входящие в швы, должны

быть обметаны.

### **Требования к материалам:**

Ткань: СТ-2, 35% хлопок, 65% п/э, усадки не более : основа-3,5%, уток +/-2%, гигроскопичность не менее 5%, воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2сек. Устойчивость окраски – прочное крашение кубовыми красителями.

Цвет: основной ткани – темно-синий, отделочной – серый.

Нитки: армированные лавсановые №45ЛЛ.

Пуговицы: цвет – в тон основного материала или черные. Диаметр пуговиц 20 мм.

Иная фурнитура: световозвращающая лента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р.12.4.219 – 99, класс светоотражающего материала – 2.

Кант световозвращающий ш.3,5 мм.

Пластмассовая пряжка – фастекс ш.30мм.

Резинка тканая ш.30мм в лямки и кулису полукомбинезона.

Шнур п/э в тон основного материала или черный ш.3-4мм в кулису куртки.

Стопор-шар пластмассовый.

Лента «Велькро» в тон основного материала или черная ш.45-50мм.

Требования по конструкции:

- Куртка

Силуэт: прямой.

Застежка: центрально-бортовая внутренняя на пять петель (верхняя сквозная) и пуговиц. Подборт и супат выполнены из отделочного материала. Подборт отрезной за счет этого выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см. Подборт и супат выполнены из отделочного материала.

Полочки: с отрезными кокетками из отделочного материала. На нижних частях полочек настроены объемные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную ленту «контакт». На левой полочке настроен объемный нагрудный карман с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту «контакт». Клапан нагрудного кармана входит в шов притачивания кокетки к полочке. Детали объема выполнены из отделочного материала. Клапана сшиты из двух частей, нижняя часть в цвет кокетки, так же, за счет нижней части выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см.

Спинка: с отрезной кокеткой из отделочного материала.

Рукава: втачные с притачными манжетами, застегивающимися на петли и пуговицы.

Воротник: отложной сшит из двух частей, нижняя часть в цвет кокетки, так же, за счет нижней части выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см.

По линии талии и низу куртки, для защиты от ветра, расположены регулируемые кулисы.

- Полукомбинезон

Застежка: на петли и пуговицы в левом боковом шве.

Грудка: притачная, с накладным карманом с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту «контакт», с перестрочкой. Клапана сшиты из двух частей, нижняя часть в цвет кокетки, так же, за счет нижней части выполнен отделочный кант ш.0,5-0,7см. Шов притачивания нагрудника должен быть обработан поясом.

Передние половинки: с накладными объемными карманами с наклонным входом (деталь объема выполнена из отделочного материала).

По низу брючин расположена световозвращающая полоса ш.2,5см.

Наличие логотипа:

На кокетке спинки куртки вышит фирменный логотип «Тепловые сети». Цвет ниток – белый с черной отделкой.

На нагрудном кармане левой полочки куртки вышит фирменный логотип «Тепловые сети» в «цветке». Цвет ниток – серый и белый с черной отделкой.

## **ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЖАННАЯ**

### **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:**

ГОСТ 12.4.137.-84 п.2.4.,п.2.18.,п.2.21.1., п.п.2.22.-2.24., п.2.26., п.2.27.

ГОСТ 12.4.177-90 п.1.2.

ГОСТ 28507-90 п.2.3.,п.п. 2.7.3.-2.7.9.

## ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ИЗ ЛИТЬЕВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

### 3) Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Дата изготовления (квартал, год) указана на этикетке изделия. Сроки и условия хранения указаны в инструкции по эксплуатации изделия. Срок службы: в зависимости от условий эксплуатации.

### 4) Требования к условиям исполнения договора.

1. Период поставки - по заявке.
2. Место поставки – склад поставщика
3. Поставка товара производится за счет Покупателя со склада Поставщика
4. Порядок оплаты – предлагается Участником.

### 5) Требование к исполнителю

1. Исполнитель должен быть производителем спецодежды, и иметь сертификаты на продукцию.
2. Исполнитель берёт на себя обязанность выполнять дополнительные заказы по пошиву спецодежды небольших партий продукции нестандартных размеров не входящих в ГОСТ.
3. Наличие собственного производства в Санкт-Петербурге
4. Опыт работы не менее 5 лет.
5. Товар должен быть новым и ранее не использованным, изготовлен в 2014 году.
6. Стандарты размеров спецодежды и спецобуви должны соответствовать ГОСТ 27574-87, ГОСТ 27575-87, ГОСТ 11373-88
7. Продукция должна соответствовать требованиям закупочной документации.
8. Обязательно стёжка в синтепоне.
9. Класс защиты утеплённой одежды не ниже 2 класса, утеплитель – 400 гр/м.
10. Логотип вышивка на спине застил (10857 стежков), на левом кармане (7900 стежков).

Логотип «Тепловые сети» вышит на кокетке спинки куртки.

Цвет ниток –белый с чёрной отделкой.

На кокетке левой полочки куртки вышит логотип «Тепловые сети» в «цветке».

Цвет ниток –серый и белый с чёрной отделкой

### 17. Требования к исполнителю услуг.

участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть создан в установленном законодательством порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках договора);

участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства), находится в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена;

участник должен обладать полным комплектом поданных в заявке документов, соответствующим требованиям, изложенным в конкурсной документации;

участник гарантирует полноту и соответствие поданных в заявке документов требованиям, изложенным в документации по открытому запросу предложений;

участник гарантирует не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

участник гарантирует отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков,

участник должен быть производителем спецодежды, и иметь сертификаты на продукцию,

участник должен иметь собственное производство в Санкт-Петербурге,

участник должен иметь опыт работы не менее 5 лет.

Предложения направлять в виде заявки на участие в закупочной процедуре по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная

Уведомляем Вас, что:

- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.

- Право подписывать заявку на участие в закупочной деятельности имеет руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором случае в составе заявки, необходимо представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности.

- Договор с победителем запроса предложений будет заключен согласно прилагаемому проекту договора, победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе предложений.